

## SCHEDA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo automatico, per pallettizzatori senza gruppo prestiro e manualmente

Codice prodotto: **TS08**

Tipo: **pre-stirato**

Spessore: **8my**


Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	8	my	-	+/- 0,5my
Altezza	430	mm	-	+/- 2%
Densità	0,916-0,919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM-D 1505	
Resistenza all'impatto	35	gr	ASTM-D 1709	+/- 10%
Carico di snervamento MD TD	10 9	N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882B	+/- 10%
Carico di rottura MD TD	24 17	N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento a rottura MD TD	135 800	%	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento messa in opera	15	%	Interno	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

MD= direzione di estrusione    TD= direzione trasversale

Tutti i film **TeknoStretch**<sup>®</sup> sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate. Sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

[www.danipack.eu](http://www.danipack.eu)

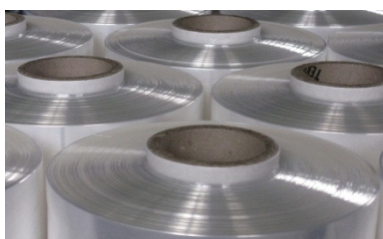

**TeknoStretch**<sup>®</sup>

by Danipack srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: [info@danipack.eu](mailto:info@danipack.eu)

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3