

SCHEMA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo automatico, per pallettizzatori senza gruppo prestiro e manualmente

Codice prodotto: **TS12**

Tipo: **pre-stirato**

Spessore: **12my**


Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza
Spessore	12	my	-	+/- 0,5my
Altezza	430	mm	-	+/- 2%
Densità	0,916-0,919	g/cm ³	ASTM-D 1505	
Resistenza all'impatto	50	gr	ASTM-D 1709	+/- 10%
Carico di snervamento MD TD	10 9	N/mm ²	ASTM-D 882B	+/- 10%
Carico di rottura MD TD	24 17	N/mm ²	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento a rottura MD TD	155 880	%	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento messa in opera	30	%	Interno	+/- 10%
Potere collante	125	gr	Interno	+/- 10%

MD= direzione di estrusione TD= direzione trasversale

Tutti i film **TeknoStretch**[®] sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate. Sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

www.danipack.eu

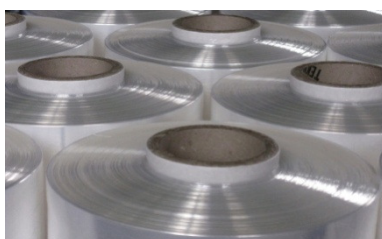

TeknoStretch[®]

by Danipack srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: info@danipack.eu

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3