

SCHEMA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo automatico, per pallettizzatori senza gruppo prestiro

Codice prodotto: **ESTAUTO23**

Tipo: **standard**

Spessore: **23my**


Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo	Tolleranza	
Spessore	23	my	-	+/- 10%	
Altezza	500	mm	-	+/- 2%	
Densità	0,916-0,919	g/cm³	ASTM-D 1505		
Resistenza all'impatto	120	gr	ASTM-D 1709	+/- 10%	
Carico di rottura	MD TD	35 21	N/mm²	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento a rottura	MD TD	495 635	%	ASTM-D 882B	+/- 10%
Allungamento messa in opera		130	%	Interno	+/- 10%
Potere collante		135	gr	Interno	+/- 10%

MD= direzione di estrusione TD= direzione trasversale

Tutti i film **TeknoStretch**[®] sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate. Sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

www.danipack.eu

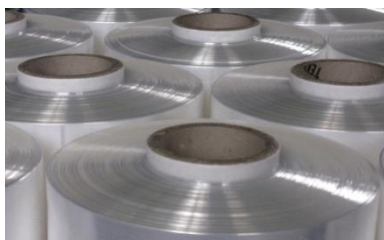

TeknoStretch[®]

by Danipack srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: info@danipack.eu

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3